


ANDREAE® SERIE STD

AC23

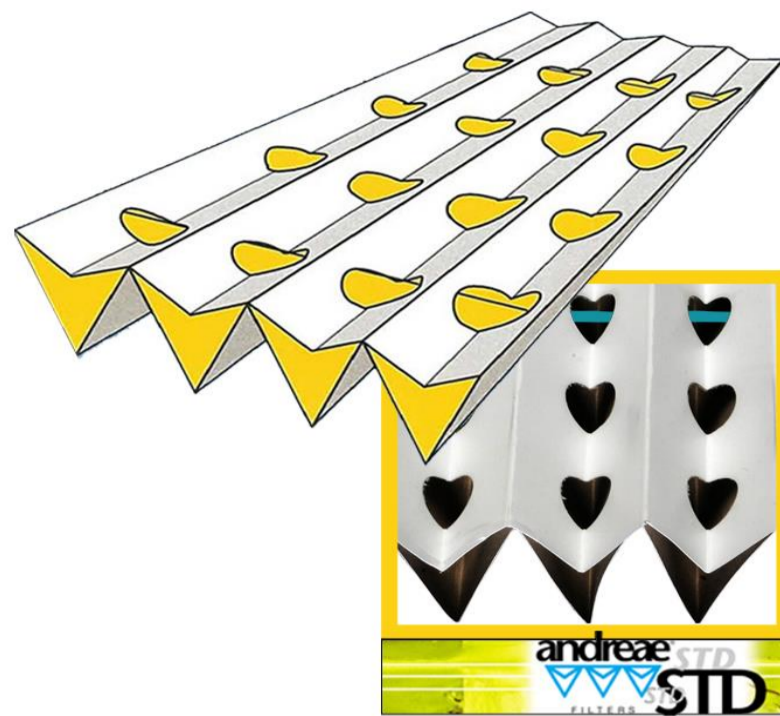

ANDREAE®

## GENERALIDADES

FILTRO INERCIAL DE CARTÓN PLEGADO. ES LA SERIE ANDREAE MÁS UTILIZADA Y CONOCIDA EN EL MUNDO.

COMPOSICIÓN	PAPEL KRAFT RECICLADO
FABRICACIÓN	2 CAPAS DE PAPEL KRAFT PERFORADAS, PLEGADAS Y PEGADAS ENTRE SÍ
COLOR DEL LADO DELANTERO	INDICADO EN LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE
COLOR DEL LADO TRASERO	MARRÓN
LIMITADOR DE EXTENSIÓN	PRESENTE
REACCIÓN AL FUEGO	QUEMA
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL (a 0,75 m/s)	F1/K1 DIN 53438 - B2 DIN 4102 - UL2 USA STANDARD (donde está indicado con <sup>(1)</sup> )
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	30 Pa
PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA	128 Pa
CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN (a 0,75 m/s)	256 Pa
EFICIENCIA DE FILTRADO	HASTA 18 kg/m <sup>2</sup> <sup>(2)</sup>
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	HASTA 98,1% <sup>(2)</sup>
NÚMERO DE PLIEGUES ACONSEJADO POR METRO	180°C
ESTADO DEL SUMINISTRO	26
NÚMERO DE CAJAS POR PALET	CAJAS
LEYENDA DIMENSIONES	60
H ALTURA	
L LONGITUD	
HS ALTURA DE LA CAJA	
LS LONGITUD DE LA CAJA	
N NÚMERO DE PLIEGUES	
SP ESPESOR DEL FILTRO	
PS ESPESOR DE LA CAJA	

Referencia dibujo: vefim\_andreaeSTD

CÓDIGO ANDREAE®	CÓDIGO VEFIM	PRECIO (€)	H (m)	L (m)	SUPERFICIE (m <sup>2</sup> )	SP (mm)	NÚMERO PLIEGUES	CAJAS LS x HS x PS	COLOR DEL LADO DELANTERO
AF813	AC23	• a.r.	0,90	9,27	8,35	66	240	570X930X70	BLANCO
AF713	AC23/75	• a.r.	0,75	13,33	10,00	66	350	770X820X70	
AF913	AC23/90/10	• a.r.	0,90	11,11	10,00	66	290	680X930X70	
AF113	AC23/100	• a.r.	1,00	10,00	10,00	66	260	630X103X70	

AF811	AC23M	a.r.	0,90	9,27	8,35	66	240	570X930X70	MARRÓN
AF711	AC23/75M	a.r.	0,75	13,33	10,00	66	350	770X820X70	
AF911	AC23/90/10/M	a.r.	0,90	11,11	10,00	66	290	680X930X70	
AF111	AC23/100M	a.r.	1,00	10,00	10,00	66	260	630X103X70	

## VERSIÓN CON LLAMA RETARDADORA

AF812	AC23MFR	<sup>(1)</sup> a.r.	0,90	9,27	8,35	66	240	570X930X70	MARRÓN
AF712	AC23/75MFR	<sup>(1)</sup> a.r.	0,75	13,33	10,00	66	350	770X820X70	
AF912	AC23/90/10/MFR	<sup>(1)</sup> a.r.	0,90	11,11	10,00	66	290	680X930X70	
AF112	AC23/100MFR	<sup>(1)</sup> a.r.	1,00	10,00	10,00	66	260	630X103X70	

• Material normalmente en el almacén

<sup>(1)</sup> Comportamiento a la llama: F1/K1 DIN 53438 - B2 DIN 4102 - UL2 USA STANDARD <sup>(2)</sup> Según el tipo de barniz utilizado

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.  
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.