ACZP

CELLA CON TELAIO IN CARTONE FUSTELLATO SETTO PLISSETTATO - COARSE 60%

Cella filtrante a perdere, completamente in cartone fustellato a microonda formante un'unica robusta intelaiatura.

> ISO 16890 > EN 779

Telaio	Cartone E/KBMT/242
Reti di protezione	Cartone E/KBMT/242
Setto filtrante	Prefiltro plissettato
Classe di efficienza EN 779	G4
Classe di efficienza ISO 16890	Coarse 60%
Perdita di carico iniziale (a 0,5 m/s)	70 Pa
Perdita di carico finale consigliata	250 Pa
Temperatura massima di esercizio	80 °C
Umidità relativa massima	90%

Legenda

H Altezza
B Base
T Spessore cella

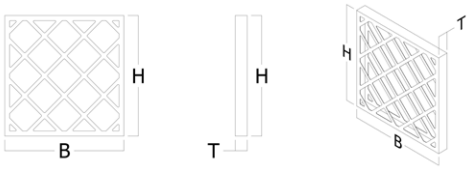

Codice		H mm	B mm	T mm	Pezzi scatola n°	Portata Nm³/h	Pieghe setto filtrante n°
ACZP285948	●	287	592	48	16	1750	17
ACZP405048		400	500	48	20	1950	21
ACZP505048		500	500	48	20	2750	26
ACZP595948	●	592	592	48	8	3450	33

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta
● Materiale normalmente a magazzino

Ufficio Commerciale
Tel. +39 0458202279
venditeitalia@vefim.it

www.vefim.it

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta.