

CELLE FILTRANTI

AC-NRT

CELLA CON TELAIO IN CARTONE FUSTELLATO SETTO IN CARTA INERZIALE

Cella filtrante a perdere, ha un telaio in cartone fustellato particolarmente robusto, adatto a contenere il setto in carta inerziale.

Le peculiarità di queste celle sono, la grande capacità di accumulo e la bassissima perdita di carico.

> ISO 16890

> EN 779




Telaio
Setto filtrante
Colore setto

Capacità di accumulo
Efficienza di filtrazione
Perdita di carico (a 1 m/s)
Perdita di carico finale consigliata

Cartone micro-onda
A seconda del modello
Fronte - bianco
Retro - marrone
15 Kg/m² @1m/s
fino al 98%
~40 Pa
~140 Pa

Legenda

H Altezza
B Base
T Spessore cella

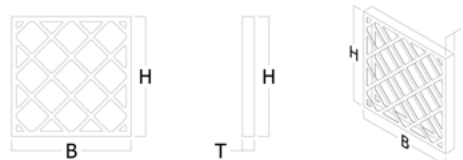

	H	B	T	Setto filtrante	Pezzi scatola	Pieghe	Portata
Codice	mm	mm	mm		n°	n°	Nm ³ /h
AC101N/NRT	592	592	50	inerziale	8	10	3400
AC105N/NRT	500	860	50	inerziale	8	14	4200
AC11/NRT	500	500	50	inerziale	18	9	2400
AC12/NRT	500	500	50	inerziale + sintetico	18	9	2400
AC18/NRT	500	600	50	inerziale	18	10	2900
AC19/NRT	500	600	50	inerziale + sintetico	18	10	2900
AC36/NRT	500	660	50	inerziale	18	11	3200
AC37/NRT	500	660	50	inerziale + sintetico	18	11	3200
AC76/NRT	400	500	50	inerziale	20	10	1950

● Materiale normalmente a magazzino