

CELLE FILTRANTI**VKEX****CELLA FILTRANTE SINTETICA ATEX
PIANA - COARSE 80%**

Cella filtrante piana con setto sintetico in classe ISO Coarse certificata ATEX secondo la normativa ISO EN 80079-36:2016.

Ogni VKEX è accompagnata da dichiarazione con numero identificativo individuale per ogni cella e foglio di istruzioni per uso e manutenzione. Ad ogni cella viene aggiunta una treccia di messa a terra composta da un cavo di rame isolato di colore giallo/verde e di due capicorda ad occhiello.

> ISO 16890

> DIN 53438

> Progressivo

> EN 779

**Telaio****Rete di protezione****Setto filtrante****Reazione al fuoco DIN 53438****Certificazione ATEX (ISO EN 80079-36)****Dichiarazione identificativa ATEX****Classe di efficienza EN 779****Classe di efficienza ISO 16890****Perdita di carico iniziale****Perdita di carico finale consigliata****Perdita di carico massima****Temperatura massima di esercizio**

Acciaio zincato + treccia di messa a terra

Su ambo i lati: filo di acciaio zincato elettrosaldato

Media sintetica di tipo progressivo in poliestere

F1

Certificata ATEX con prova eseguita da Xefra S.r.l.
(rapporto di prova 808VEF-23-01)

Individuale per ogni cella

G4

Coarse 80%

43 Pa

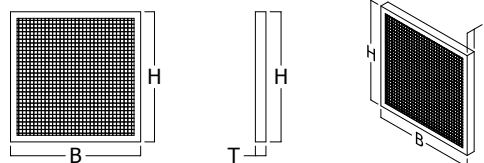
250 Pa

400 Pa

100 °C

Legenda

H Altezza
B Base
T Spessore cella

**Consigli per un corretto utilizzo delle tabelle**

Abbiamo due fasce di prezzo: VKEX standard e VKEX fuori standard.

Come cercare nella tabella VKEX standard

1. Cercare lo spessore nella prima colonna
2. Cercare le misure frontali B e H all'interno della tabella
3. Per queste misure il prezzo è valido solo per multipli della colonna **confezionamento**
4. I tempi di consegna per i prodotti a magazzino variano da **2/3 giorni** lavorativi (salvo venduto)

Note

(*) A richiesta possiamo fornire le celle VK con il nostro setto T-PF1/AM nelle diverse grammature. Questo setto è testato in M1 con il metodo di prova NF-F-16-101 (1988). A differenza della reazione al fuoco F1 (DIN 53438) la M1 (NF-F-13-101) non viene valutata solo nell'autoestinguenza ma anche nella capacità di non sviluppare fumi sia durante l'accensione che dopo lo spegnimento, caratteristica fondamentale per i filtri utilizzati nel settore ferroviario visto che devono soddisfare i requisiti di protezione al fuoco previsti dalle linee guida della norma UNI CEI 11170-1:2005. La capacità di un media di essere M1 piuttosto che F1 non è data da sostanze chimiche ma solamente dal diverso mix di fibre e dalla denaturatura delle stesse.



Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità
Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale
Tel. +39 0458202279
venditeitalia@vefim.it

www.vefim.it

CELLE FILTRANTI

VKEX - STANDARD

Spessore T	Dimensione H	Dimensione B	Codice	Sup. Filtrante	Confezionamento	Messa a disposizione
mm	mm	mm		m ²	pezzi	
23	287	592	VKEX285923	0,17	40	pronto salvo venduto
	400	400	VKEX404023	0,16	20	pronto salvo venduto
	400	500	VKEX405023	0,20	20	pronto salvo venduto
	400	625	VKEX406223	0,25	20	pronto salvo venduto
	500	500	VKEX505023	0,25	20	pronto salvo venduto
	500	625	VKEX506223	0,31	20	pronto salvo venduto
	592	592	VKEX595923	0,35	20	pronto salvo venduto

Tolleranze

- dimensioni frontali ±2 mm
- spessore ±0,5 mm