

CELLULES FILTRANTES  
SYNTHETIQUES ONDULEES

## VZ - G4




VZ - G4

## GENERALITES

LEUR SURFACE FILTRANTE ELEVÉE ASSURE DES PERTES DE CHARGE BASSES ET UNE GRANDE CAPACITÉ D'ACCUMULATION DES POUSSIÈRES, CE QUI LES REND PARTICULIÈREMENT ADAPTÉES DANS LES PROCÉDES INDUSTRIELS MEME LOURDS. DANS LA PHASE D'ASSEMBLAGE, UNE ATTENTION PARTICULIÈRE EST PRÉTEE À L'INTRODUCTION DU PAQUET FILTRANT DE FAÇON À LES RELIER AU CADRE AFIN D'ÉVITER DES PASSAGES POSSIBLES DE POUSSIÈRE.

CHARPENTE	ACIER ZINGUE
GRILLES DE PROTECTION	DES DEUX CÔTES : FIL EN ACIER ZINGUE SOUDÉ ÉLECTRIQUEMENT
ENSEMBLE FILTRANT	MÉDIA SYNTHÉTIQUE DE TYPE PROGRESSIF EN POLYESTER
REACTION AU FEU	F1 DIN 53438
NF-F-16-101 (sur demande)	M1
CLASSE D'EFFICACITÉ CEN EN 779	G4
CLASSE EUROVENT	EU 4
ARRÊT MÉDIA ASHRAE 52.1.1992 Am	90%
PERTE DE CHARGE INITIALE	43 Pa
PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLÉE	250 Pa
PERTE DE CHARGE MAXIMUM	400 Pa
TEMPÉRATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT	100°C
HUMIDITÉ RELATIVE MAXIMUM	100%
LEGENDE DIMENSIONS	
H   HAUTEUR	
B   LONGUEUR	
T   ÉPAISSEUR CELLULE	

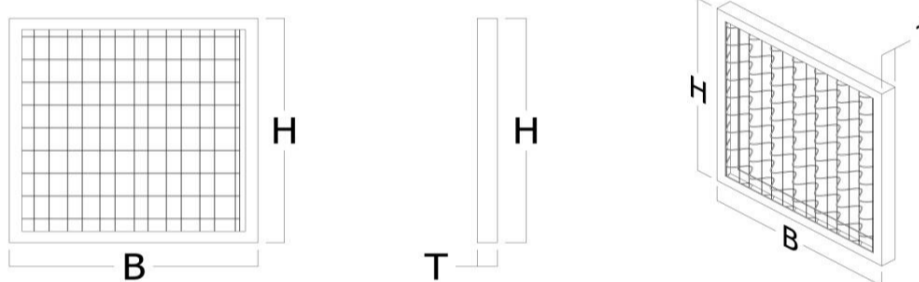

Référence dessin: vefim\_celle\_ondulate

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)			N° PIÈCES PAR		SURFACE FILTRANTE (m²)	DÉBIT (Nm³/h)	ÉPAISSEURS RÉALISABLES AVEC SURPOIDS (mm)		
		H	B	T	BOÎTE	PALETTE					
VZ285948	•	a.r.	287	592	48	20	240	0,36	1.950	30-35-40-45	a.r.
VZ306048		a.r.	300	600		10	240	0,38	2.050	30-35-40-45	a.r.
VZ404048	•	a.r.	400	400		10	300	0,34	1.850	30-35-40-45	a.r.
VZ405048	•	a.r.	400	500		10	240	0,42	2.300	30-35-40-45	a.r.
VZ406248	•	a.r.	400	625		10	180	0,53	2.850	30-35-40-45	a.r.
VZ495048		a.r.	490	500		10	160	0,51	2.800	30-35-40-45	a.r.
VZ495948	•	a.r.	490	592		10	160	0,61	3.300	30-35-40-45	a.r.
VZ505048	•	a.r.	500	500		10	160	0,53	2.850	30-35-40-45	a.r.
VZ506048		a.r.	500	600		10	120	0,63	3.450	30-35-40-45	a.r.
VZ506248	•	a.r.	500	625		10	120	0,66	3.550	30-35-40-45	a.r.
VZ595948	•	a.r.	592	592		10	120	0,74	4.000	30-35-40-45	a.r.
VZ606048		a.r.	600	600		10	120	0,76	4.100	30-35-40-45	a.r.
VZ616148	•	a.r.	610	610		10	120	0,78	4.250	30-35-40-45	a.r.
VZ2859100	•	a.r.	287	592		98	10	120	0,53	2.850	60-65-70-75-80-90-95
VZ3060100		a.r.	300	600	5		120	0,56	3.050	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ4040100	•	a.r.	400	400	5		150	0,50	2.700	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ4050100	•	a.r.	400	500	5		120	0,62	3.350	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ4062100	•	a.r.	400	625	5		90	0,78	4.200	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ4950100		a.r.	490	500	5		80	0,76	4.150	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ4959100	•	a.r.	490	592	5		80	0,93	5.050	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ5050100	•	a.r.	500	500	5		80	0,78	4.200	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ5060100		a.r.	500	600	5		60	0,93	5.050	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ5062100	•	a.r.	500	625	5		60	0,97	5.250	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ5959100	•	a.r.	592	592	5		60	1,09	5.900	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ6060100		a.r.	600	600	5		60	1,12	6.050	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZ6161100	•	a.r.	610	610	5		60	1,15	6.250	60-65-70-75-80-90-95	a.r.

• Matériel normalement en magasin

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ÊTRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.  
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.