


# CELLULES FILTRANTES METALLIQUES PLATES VXC - G2

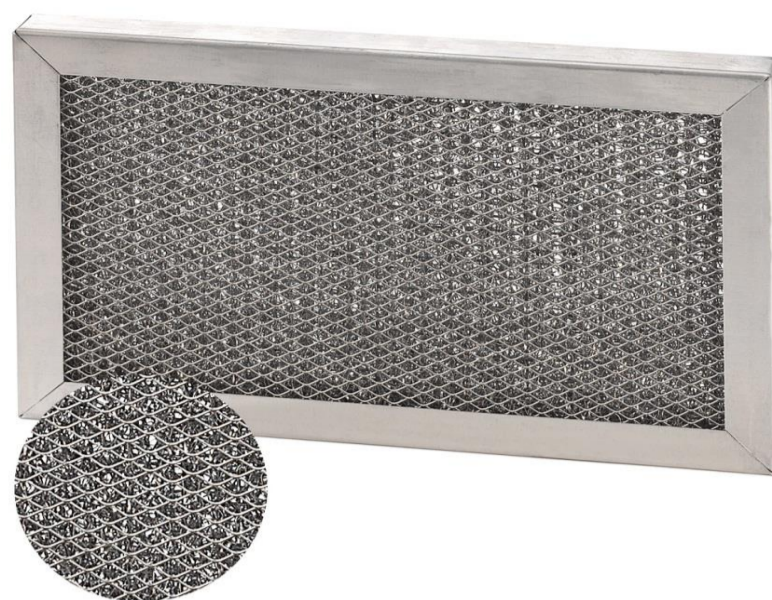


# VXC - G2

## GENERALITES

LA CHARPENTE CADRE DE SUPPORT ET DE CONFINEMENT SE FORME D'UN CADRE DE PROFILS A UNE ET DEUX GRILLES DE FIL EN ACIER INOX SOUDE ELECTRIQUEMENT QUI SOUTIENNENT LE SET FILTRANT DANS UN BLINDAGE CUSPIDE, ELLES ASSURENT UNE RESISTANCE MECANIQUE ADAPTEE ET LA PROTECTION DU FILTRE. CE TYPE DE FILTRE EST UTILISE COMME PREFILTRAGE DANS DES FILTRES A HAUTE EFFICACITE, FILTRAGE DE POUSSIERES SECHES ET BROUILLARDS HUILEUX, TRAITEMENT AIR AVEC FUMEEES ET GRAISSES.

<b>CHARPENTE</b>	ACIER INOX AISI 304
<b>GRILLES DE PROTECTION</b>	DES DEUX COTES : FIL EN ACIER INOX AISI 304 ELECTROSOUDE
<b>ENSEMBLE FILTRANT</b>	COUCHES DE MAILLE METALLIQUE DANS BLINDAGE CUSPIDE EN ACIER INOX AISI 304
<b>CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779</b>	G2
<b>CLASSE EUROVENT</b>	EU 2
<b>ARRET MEDIA ASHRAE 52.1.1992 Am</b>	65% (épaisseur 10 mm) - 70% (épaisseur 23 mm) - 75% (épaisseur 48 mm)
<b>PERTE DE CHARGE INITIALE</b>	10 Pa (épaisseur 10 mm) - 20 Pa (épaisseur 23 mm) - 30 Pa (épaisseur 48 mm)
<b>PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE</b>	250 Pa
<b>PERTE DE CHARGE MAXIMUM</b>	400 Pa
<b>TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT</b>	300°C
<b>HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM</b>	100%
<b>LEGENDE DIMENSIONS</b>	
H	HAUTEUR
B	LONGUEUR
T	EPAISSEUR CELLULE

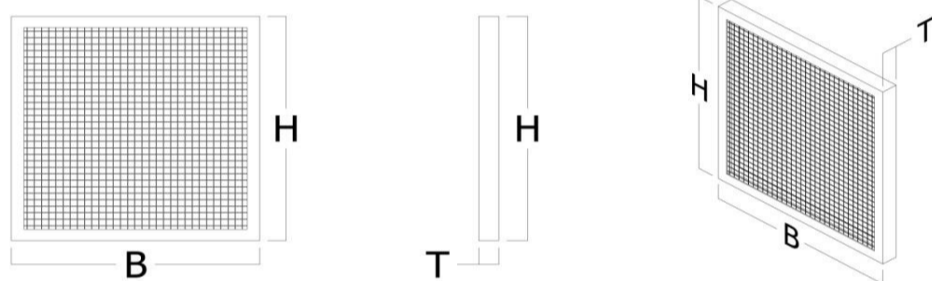

Référence dessin: vefim\_celle\_piane

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)			N° PIECES PAR		SURFACE FILTRANTE (m <sup>2</sup> )	DEBIT (Nm <sup>3</sup> /h)	EPAISSEURS REALISABLES AVEC SURPOIDS (mm)	
		H	B	T	BOITE	PALETTE				
VXC255012	a.r.	250	500	10	20	960	0,12	700	12	a.r.
VXC285912	a.r.	287	592		20	960	0,17	900	12	a.r.
VXC404012	a.r.	400	400		20	720	0,16	850	12	a.r.
VXC405012	a.r.	400	500		20	720	0,20	1.100	12	a.r.
VXC406212	a.r.	400	625		20	540	0,25	1.350	12	a.r.
VXC505012	a.r.	500	500		20	640	0,25	1.350	12	a.r.
VXC506212	a.r.	500	625		20	320	0,31	1.700	12	a.r.
VXC595912	a.r.	592	592		20	480	0,35	1.900	12	a.r.
VXC255023	a.r.	250	500	23	20	480	0,12	700	18-20	a.r.
VXC285923	a.r.	287	592		20	480	0,17	900	18-20	a.r.
VXC404023	a.r.	400	400		20	600	0,16	850	18-20	a.r.
VXC405023	a.r.	400	500		20	480	0,20	1.100	18-20	a.r.
VXC406223	a.r.	400	625		20	360	0,25	1.350	18-20	a.r.
VXC505023	a.r.	500	500		20	320	0,25	1.350	18-20	a.r.
VXC506223	a.r.	500	625		20	240	0,31	1.700	18-20	a.r.
VXC595923	a.r.	592	592		20	240	0,35	1.900	18-20	a.r.
VXC255048	a.r.	250	500	48	10	240	0,12	700	30-35-40-45	a.r.
VXC285948	a.r.	287	592		10	240	0,17	900	30-35-40-45	a.r.
VXC404048	a.r.	400	400		10	300	0,16	850	30-35-40-45	a.r.
VXC405048	a.r.	400	500		10	240	0,20	1.100	30-35-40-45	a.r.
VXC406248	a.r.	400	625		10	180	0,25	1.350	30-35-40-45	a.r.
VXC505048	a.r.	500	500		10	160	0,25	1.350	30-35-40-45	a.r.
VXC506248	a.r.	500	625		10	120	0,31	1.700	30-35-40-45	a.r.
VXC595948	a.r.	592	592		10	120	0,35	1.900	30-35-40-45	a.r.

• Matériel normalement en magasin

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE  
SUR DEMANDE NOUS POUVONS EGALEMENT FOURNIR AISI 316

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.  
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione  
www.vefim.it  
Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95  
Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it