


CELLULES FILTRANTES
METALLIQUES ONDULEES

VZX - G2

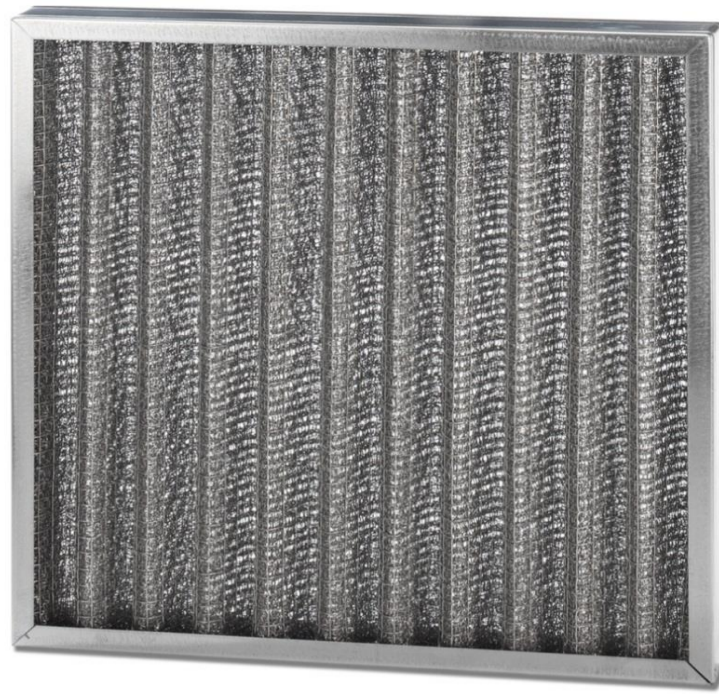


VZX - G2

GENERALITES

LEUR STRUCTURE SOLIDE ET LE MEDIA FILTRANT QUI PEUT ETRE REGENERE PLUSIEURS FOIS LES RENDENT PARTICULIEREMENT ADAPTEES DANS LES PROCEDES INDUSTRIELS QUI PRESENTENT DES CHARGES DE POUSSIERE ELEVEES. LE RAPPORT ENTRE SURFACE AVANT ET SURFACE FILTRANTE EST A PEU PRES LE DOUBLE DANS LES MODELES AVEC EPAISSEUR 48 MM ET A PEU PRES TRIPLE DANS CEUX D'EPAISSEUR 98 MM. DURANT LA PHASE D'ASSEMBLAGE, UNE ATTENTION PARTICULIERE EST PRETEE A L'INTRODUCTION DU PAQUET FILTRANT DE FAÇON A LE RELIER AU CADRE AFIN D'EVITER DE POSSIBLES PASSAGES DE POUSSIERE.

CHARPENTE	ACIER INOX AISI 304
GRILLES DE PROTECTION	DES DEUX COTES : FIL EN ACIER INOX AISI 304 ELECTROSOUDE
ENSEMBLE FILTRANT	COUCHES DE MAILLE METALLIQUE DANS BLINDAGE CUSPIDE EN ACIER INOX AISI 304
CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779	G2
CLASSE EUROVENT	EU 2
ARRET MEDIA ASHRAE 52.1.1992 Am	75%
PERTE DE CHARGE INITIALE	45 Pa
PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE	150 Pa
PERTE DE CHARGE MAXIMUM	300 Pa
TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT	200°C
HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM	100%
LEGENDE DIMENSIONS	
H HAUTEUR	
B LONGUEUR	
T EPAISSEUR CELLULE	

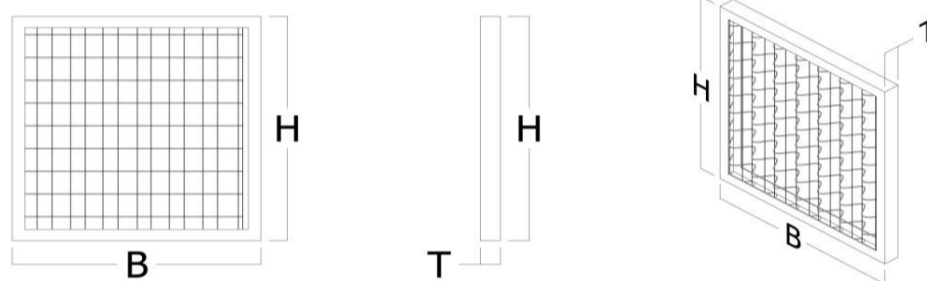

Référence dessin: vefim_celle_ondulate

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)			N° PIECES PAR		SURFACE FILTRANTE (m²)	DEBIT (Nm³/h)	EPAISSEURS REALISABLES AVEC SURPOIDS (mm)		
		H	B	T	BOITE	PALETTE					
VZX285948	a.r.	287	592	48	20	240	0,36	1.950	30-35-40-45	a.r.	
VZX306048	a.r.	300	600		20	240	0,38	2.050	30-35-40-45	a.r.	
VZX306148	a.r.	305	610		20	240	0,39	2.150	30-35-40-45	a.r.	
VZX404048	a.r.	400	400		10	300	0,34	1.850	30-35-40-45	a.r.	
VZX405048	a.r.	400	500		10	240	0,42	2.300	30-35-40-45	a.r.	
VZX406248	a.r.	400	625		10	180	0,53	2.850	30-35-40-45	a.r.	
VZX495048	a.r.	490	500		10	160	0,51	2.800	30-35-40-45	a.r.	
VZX505048	a.r.	500	500		10	160	0,53	2.850	30-35-40-45	a.r.	
VZX506048	a.r.	500	600		10	120	0,63	3.450	30-35-40-45	a.r.	
VZX506248	a.r.	500	625		10	120	0,66	3.550	30-35-40-45	a.r.	
VZX595948	a.r.	592	592		10	120	0,74	4.000	30-35-40-45	a.r.	
VZX606048	a.r.	600	600		10	120	0,76	4.100	30-35-40-45	a.r.	
VZX616148	a.r.	610	610		10	120	0,78	4.250	30-35-40-45	a.r.	
VZX2859100	a.r.	287	592		98	10	120	0,53	2.850	30-35-40-45	a.r.
VZX3060100	a.r.	300	600			10	120	0,56	3.050	30-35-40-45	a.r.
VZX3061100	a.r.	305	610			10	120	0,58	3.150	30-35-40-45	a.r.
VZX4040100	a.r.	400	400	5		150	0,50	2.700	30-35-40-45	a.r.	
VZX4050100	a.r.	400	500	5		120	0,62	3.350	30-35-40-45	a.r.	
VZX4062100	a.r.	400	625	5		90	0,78	4.200	30-35-40-45	a.r.	
VZX4950100	a.r.	490	500	5		80	0,76	4.150	30-35-40-45	a.r.	
VZX5050100	a.r.	500	500	5		80	0,78	4.200	30-35-40-45	a.r.	
VZX5060100	a.r.	500	600	5		60	0,93	5.050	30-35-40-45	a.r.	
VZX5062100	a.r.	500	625	5		60	0,97	5.250	30-35-40-45	a.r.	
VZX5959100	a.r.	592	592	5		60	1,09	5.900	30-35-40-45	a.r.	
VZX6060100	a.r.	600	600	5		60	1,12	6.050	30-35-40-45	a.r.	
VZX6161100	a.r.	610	610	5		60	1,15	6.250	30-35-40-45	a.r.	

• Matériel normalement en magasin

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.