

UCUBE® LIGHT

FILTRI RACCOGLI VERNICE

Ucube® è stato sviluppato dal team AEREM®, utilizzando la tecnologia della separazione inerziale. Fin dall'inizio dello sviluppo si è voluto utilizzare il meglio delle materie prime esistenti e riciclabili, vale a dire cartone e poliestere. Il mix di questi materiali ha dato la migliore capacità di carico e filtrazione.

Tutta questa ricerca e queste molte riflessioni rendono uCube un prodotto facile da montare, che consente la riduzione dei costi e ottimizzazione del trasporto.




Telaio
Separatore
Capacità di assorbimento
Livello di separazione
Perdita di carico iniziale
Velocità dell'aria
Perdita di carico finale (max)
Scatole per pallet

Cartone ondulato
 SPRAYMESH®
 Fino a 80 kg/m²
 Fino a 99%
 Da 10 a 100 Pa
 Da 0,5 a 2,00 m³/h
 1000 Pa
 30

Legenda

H Altezza
B Lunghezza
T Profondità

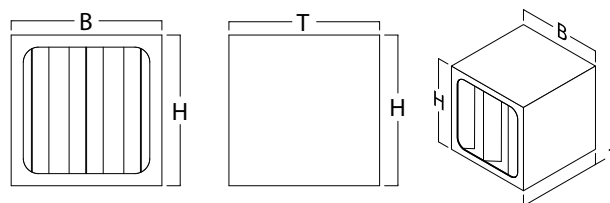


Codice	H mm	B mm	T mm	Dimensioni scatola mm	Dimensioni pallet mm	Pezzi per scatola	Peso a vuoto g	Filtro uscita tipo
CUBE/300/L	487	487	297	600x1220x150	1020x1220x2200	4	1406	nessuno
CUBE/300/L-2	487	487	297	600x1220x150	1020x1220x2200	4	1406	ZeroGlass
CUBE/300/L-3	487	487	297	600x1220x150	1020x1220x2200	4	1406	Prefiltro
CUBE/300/L-4	487	487	297	600x1220x150	1020x1220x2200	4	1406	Fibra di vetro
CUBE/500/L	487	487	497	600x1220x150	1020x1220x2200	2	2153	nessuno
CUBE/500/L-2	487	487	497	600x1220x150	1020x1220x2200	2	2153	ZeroGlass
CUBE/500/L-3	487	487	497	600x1220x150	1020x1220x2200	2	2153	Prefiltro
CUBE/500/L-4	487	487	497	600x1220x150	1020x1220x2200	2	2153	Fibra di vetro

● Materiale normalmente a magazzino


FILTRO OPZIONALE IN USCITA



2- ZeroGlass
Coarse 40%

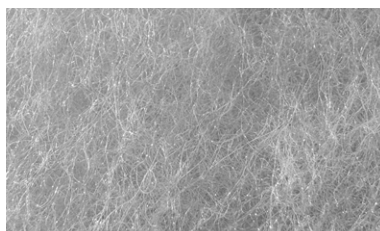

3- Prefiltro
Coarse 80%

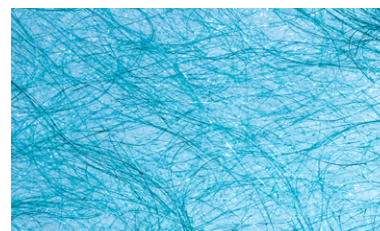

4- Fibra di vetro

Il marchio UCube® è registrato dal rispettivo proprietario e produttore Aerem®.



Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità
 Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale
 Tel. +39 0458202279
 venditeitalia@vefim.it

www.vefim.it

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta.