

FILTROS DE CARTUCHO
CON CARBONES ACTIVOS

ACCART

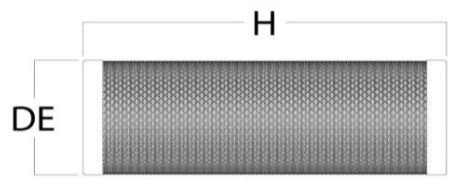




ACCART

GENERALIDADES

LOS FILTROS DE CARTUCHO CON CARBONES ACTIVOS (SERIE ACCART) SON CONTENEDORES FORMADOS POR UNA ROBUSTA ESTRUCTURA EN EL INTERIOR DE LA CUAL SE ENCUENTRAN LOS CARBONES ACTIVOS. SE USAN AMPLIAMENTE EN LAS INSTALACIONES DE PINTADO PERO TAMBIÉN PUEDEN UTILIZARSE PARA OTRAS APLICACIONES.

TIPO DE CARBÓN	AIRASSORB AC22/25 ⁽¹⁾
RECARGABLE	SÍ
ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN	CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
FONDILLOS	ABS TERMORRESISTENTE Y ANTICHOQUE ⁽²⁾
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA DE EJERCICIO	70%
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	40°
LEYENDA DIMENSIONES	
H	ALTURA
DE	DIAMÉTRO Ø EXTERIOR DEL CARTUCHO
DI	DIÁMETRO Ø INTERIOR DEL CARTUCHO

Referencia dibujo: vefim_accart_cil

CÓDIGO	PRIX (€)	CONTENIDO (kg aprox)	DIMENSIONES (mm)			SUPERFICIE FILTRANTE (m²)	ESPESOR DE LA CAMA (mm)	VELOCIDAD DEL AIRE (m/s)	CAUDAL DEL AIRE (m³/h)	PÉRDIDA DE CARGA (Pa)	TIEMPO DE CONTACTO (s)
			DE	DI	H						
AC29	●	20 kg	350	275	1000	0,98	38	0,05	177	22	0,75
								0,10	353	35	0,38
								0,25	883	120	0,15

COMPATIBILIDAD: SAIMA - TERMOMECCANICA FB - TERMOMECCANICA GL - USI ITALIA

AC29/7		27 kg	370	255	1000	0,98	58	0,05	177	25	1,15
								0,10	353	37	0,58
								0,25	883	125	0,23

COMPATIBILIDAD: BLOWTHERM

AC29/10		17,5 kg	320	240	1000	0,88	40	0,05	158	18	0,80
								0,10	317	33	0,40
								0,25	791	116	0,16

COMPATIBILIDAD: NOVA VERTA

● Material normalmente en el almacén

⁽¹⁾ Según la ficha técnica AC22/25

⁽²⁾ Fondillos también disponibles en acero galvanizado

DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS DISPONIBLES A PEDIDO
OTROS TIPOS DE CARBONES ACTIVOS DISPONIBLES A PEDIDO

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

FILTROS DE CARTUCHO PARA CARBONES ACTIVOS ACCART



ACCART

GENERALIDADES

LOS FILTROS DE CARTUCHO CON CARBONES ACTIVOS (SERIE ACCART) SON CONTENEDORES FORMADOS POR UNA ROBUSTA ESTRUCTURA EN EL INTERIOR DE LA CUAL SE ENCUENTRAN LOS CARBONES ACTIVOS. SE USAN AMPLIAMENTE EN LAS INSTALACIONES DE PINTADO PERO TAMBIÉN PUEDEN UTILIZARSE PARA OTRAS APLICACIONES.

RECARGABLE	SÍ
ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN	CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
FONDILLOS	ABS TERMORRESISTENTE Y ANTICHOQUEC ⁽¹⁾
LEYENDA DIMENSIONES H ALTURA DE DIAMÁTRO Ø EXTERIOR DEL CARTUCHO DI DIÁMETRO Ø INTERIOR DEL CARTUCHO	

Referencia dibujo:

vefim_accart_cil

CÓDIGO	PRECIO (€)	ESTADO DEL SUMINISTRO	DIMENSIONES (mm)			COMPATIBILIDAD	CAPACIDAD (kg aprox)
			DE	DI	H		
AC20	• a.r.	VACÍA	350	275	1000	SAIMA - TERMOMECCANICA FB TERMOMECCANICA GL - USI	20
AC20/7	a.r.		370	255	1000	BLOWTHERM	27
AC20/10	a.r.		320	240	1000	NOVA VERTA	17,5

• Material normalmente en el almacén

⁽¹⁾ Fondillos también disponibles en acero galvanizado

DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS DISPONIBLES A PEDIDO
OTROS TIPOS DE CARBONES ACTIVOS DISPONIBLES A PEDIDO

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.