

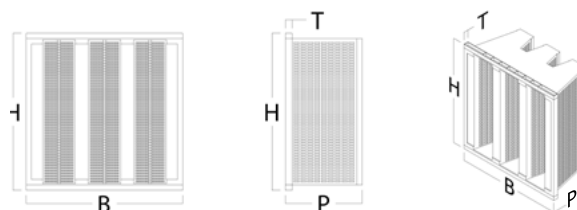
TASCHE FILTRANTI**FTRVR****FILTRO A TASCHE RIGIDE
MICROFIBRA DI VETRO**

Filtro a tasche rigide (serie FTRVR) rappresenta una concreta innovazione rispetto ai tradizionali filtri a tasche morbide. Il setto filtrante in microfibra di vetro, è pieghettato finemente e separato con distanziali termoplastici continui. Si ottiene così un pacco filtrante a piccole pieghe con passo costante con ottime doti di accumulo polvere e basse perdite di carico.



> ISO 16890

> EN 779

Telaio**Setto filtrante****Separatori****Classe di efficienza CEN EN 779****Classe di efficienza ISO 16890****Perdita di carico iniziale****Perdita di carico finale consigliata****Temperatura massima di esercizio****Umidità relativa massima****Numero di diedri****Plastica****Carta di microfibra di vetro****Filo termosaldato****M6 - F7 - F9****ePM₁₀ 70% - ePM₁ 60% - ePM₁ 80%****55 ΔPa - 65 ΔPa - 110 ΔPa****600 Pa****80° C****100%****3****Legenda****H** Altezza**B** Base**P** Profondità tasca**T** Spessore telaio**N** Numero settori ⁽¹¹⁾

		B	H	P	T	ISO	Perdita di carico	Sup.Filtrante	Portata
Codice		mm	mm	mm	mm	16890	ΔPa	m ²	Nm ³ /h
FTRV522965R	●	592	287	292	25	ePM ₁₀ 70%	55	7,00	1700
FTRV542965R	●	592	492	292	25	ePM ₁₀ 70%	55	11,00	2800
FTRV552965R	●	592	592	292	25	ePM ₁₀ 70%	55	14,00	3400
FTRV522985R	●	592	287	292	25	ePM ₁ 60%	65	7,00	1700
FTRV542985R	●	592	492	292	25	ePM ₁ 60%	65	11,00	2800
FTRV552985R	●	592	592	292	25	ePM ₁ 60%	65	14,00	3400
FTRV522995R	●	592	287	292	25	ePM ₁ 80%	110	7,00	1700
FTRV542995R	●	592	492	292	25	ePM ₁ 80%	110	11,00	2800
FTRV552995R	●	592	592	292	25	ePM ₁ 80%	110	14,00	3400

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

● Materiale normalmente a magazzino

⁽¹¹⁾ Paralleli al lato H