

SA

SACCHI FILTRANTI
PER LIQUIDI

I sacchi filtranti per liquidi (Serie SA-W) possono essere realizzati con diversi materiali e gradi di filtrazione; garantiscono inoltre un'elevata capacità filtrante ed una considerevole resistenza meccanica.



Dimensioni

- **Size 1** - cod. dimensione - **178420**
Ø 178 x l 420 mm - area filtrante 0,25 m²
- **Size 2** - cod. dimensione - **178810**
Ø 178 x l 810 mm - area filtrante 0,50 m²
- **Size 3** - cod. dimensione - **102230**
Ø 102 x l 230 mm - area filtrante 0,07 m²
- **Size 4** - cod. dimensione - **102380**
Ø 102 x l 380 mm - area filtrante 0,12 m²

Attacchi

- **Cuciti con anello metallico zincato interno**
cod. attacco - **AM**



- **Cuciti con anello metallico INOX interno**
cod. attacco - **AI**



- **Termosaldati con anello in Polipropilene**
cod. attacco - **AG**



- **Chiusura a laccetto (cordella a stringere)**
cod. attacco - **CL**



Materiali filtranti

Trattenimento in micron (µm)	Feltro di polipropilene	Feltro di poliestere	Rete Nylon® monofilo
	codice	codice	codice
1	FW1M	PW1M	NMW1M
3	FW3M	PW3M	non disponibile
5	FW5M	PW5M	NMW5M
10	FW10M	PW10M	NMW10M
25	FW25M	PW25M	NMW25M
40	non disponibile	non disponibile	NMW40M
50	FW50M	PW50M	NMW50M
60	non disponibile	non disponibile	NMW60M
75	FW75M	PW75M	NMW75M
100	FW100M	PW100M	NMW100M
125	non disponibile	non disponibile	NMW125M
150	FW150M	PW150M	NMW150M
200	FW200M	PW200M	NMW200M
250	non disponibile	non disponibile	NMW250M
300	non disponibile	non disponibile	NMW300M
400	non disponibile	non disponibile	NMW400M
500	non disponibile	non disponibile	NMW500M
600	non disponibile	non disponibile	NMW600M
800	non disponibile	non disponibile	NMW800M
1000	non disponibile	non disponibile	NMW1000M
1200	non disponibile	non disponibile	NMW1200M
1500	non disponibile	non disponibile	NMW1500M

Per maggiori dettagli consultare il modulo di richiesta sacchi filtranti pag. 363

Caratteristiche dei materiali filtranti

Materiale	Temperatura di esercizio	Solventi aromatici	Solventi alifatici	Soluzioni acquose	Acidi	Acidi forti	Alcali	Alcali forti	Oli vegetali/animali
Feltro di polipropilene (FW)	90° C		X	X	X	X	X	X	X
Feltro di poliestere (PW)	150° C	X	X	X	X	X	X		X
Rete Nylon® monofilo (NMW)	135° C	X	X	X			X	X	

Polipropilene e Poliestere sono fornibili con certificazione FDA
Altri materiali disponibili a richiesta

Come identificare il codice


Il codice è formato da un prefisso "SA" seguito da tre parti che identificano il grado di filtrazione ed il materiale, le dimensioni e la tipologia di attacco.

Esempio a destra

FW5M = Polipropilene 5 µm

178810 = Dimensione Ø 178 x l 420 mm (Size 1)

AG = Attacco Termosaldato con anello stampato

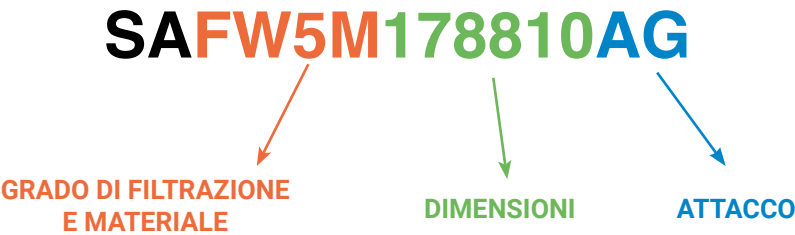

Prodotti normalmente a magazzino

Codice	Materiale filtrante	Trattenimento in micron (µm)	Dimensioni	Attacco
SAFW100M178810AG	FW	100	178810 (Size 2)	AG
SAFW25M102380AM	FW	25	102380 (Size 4)	AM
SAFW25M178420AM	FW	25	178420 (Size 1)	AM
SANMW100M178420AM	NMW	100	178420 (Size 1)	AM
SAPW10M178420AM	PW	10	178420 (Size 1)	AM
SAPW10M178810AG	PW	10	178810 (Size 2)	AG
SAPW25M178420AM	PW	25	178420 (Size 1)	AM
SAPW25M178810AG	PW	25	178810 (Size 2)	AG
SAPW25M178810AM	PW	25	178810 (Size2)	AM
SAPW50M178810AG	PW	50	178810 (Size 2)	AG
SAPW5M178810AG	PW	5	178810 (Size 2)	AG
SAPW5M178810AM	PW	5	178810 (Size 2)	AM

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

● Materiale normalmente a magazzino

FW - Feltro di polipropilene

PW - Feltro di poliestere

NMW - Rete Nylon® monofilo