

CFV

CARTUCCE FILTRANTI

Studiate per la separazione delle impurità in sospensione nell'aria, sono utilizzati diversi tipi di media filtranti con certificazione IFA-BGIA: istituto professionale per la sicurezza sul posto di lavoro (Bonn-Germany). Sebbene vengano utilizzate principalmente nella depolverizzazione non è inusuale trovarle nelle soffianti, pompe per vuoto e nei compressori d'aria. Sono realizzate con medie filtranti plissettate. Tra queste le più diffuse sono: cellulosa, poliestere, polipropilene e poliestere antistatico.

> IFA-BGIA




Dimensioni - tipologie di attacco - setto filtrante disponibili a richiesta

Tipologia di attacco	- con filetto - MIX - flangia piatta	- flangia 3 asole - snap ring - spine filettate	- con fondo chiuso ⁽¹³⁾
Materiale del setto filtrante	- polipropilene - cellulosa - poliestere teflon (membrana)	- poliestere - poliestere + cellulosa - poliestere antistatico	- poliestere teflonato
Altezza H	da 6 cm a 2 m		
Diametro Interno	in relazione al diametro esterno		
Diametro Esterno	da 2,5 cm a 60 cm		

Legenda

H	Altezza
DE	Diametro Esterno
DI	Diametro Interno

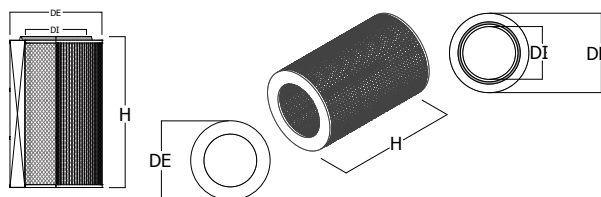

Codice	H	DE	DI	Pieghe	Sup. Filtrante	Tipo setto	IFA/BGIA
	mm	mm	mm	n°	m²	materiale	categoria
CFV600C10C2513	600	325	215	175	10	cellulosa	M
CFV600C10A	600	325	215	175	10	cellulosa	M
CFV600P10C2513	600	325	215	175	10	poliestere	M
CFV600P10A	600	325	215	172	10	poliestere	M
CFV600PAA10C2513	600	325	215	172	10	poliestere alluminato antistatico	M
CFV600PAA10A	600	325	215	172	10	poliestere alluminato antistatico	M
CFV660CFS21C2513R	660	325	215	330	21	cellulosa + poliestere	M
CFV920P1,66W	920	151	81	36	1,66	poliestere	M
CFV1000PAA18C2513	1000	325	215	185	18	poliestere alluminato antistatico	M
CFV1200P20C2513	1200	325	215	175	20	poliestere	M
CFV1200P4,3F	1200	145	84	74	4,3	poliestere	M

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

● Materiale normalmente a magazzino

⁽¹³⁾ con foro per barra filettata

MEDIA FILTRANTE



**Cellulosa
6066**
COLORE
Giallo



**Cellulosa + Fibre sintetiche
8020**
COLORE
Bianco/giallo




**Cellulosa + Fibre sintetiche
Nanofibra - 8020NN**
COLORE
Bianco/giallo



**Poliestere
PB26**
COLORE
Bianco



**Poliestere teflonato
PT26**
COLORE
Bianco



**Poliestere Teflon-membrana
PTM26**
COLORE
Bianco




**Poliestere alluminato antistatico
PAA26**
COLORE
Grigio




**Poliestere alluminato antistatico
Teflon-membrana - PAATM26**
COLORE
Grigio


ATTACCO




Fondello superiore Aperto




Fondello superiore filettato




Flangia con 3 asole



Flangia piatta



Flangia MIX



Snap Ring