


MANÓMETRO DIFERENCIAL DE COLUMNA INCLINADA DE LÍQUIDO AIR SENTINEL

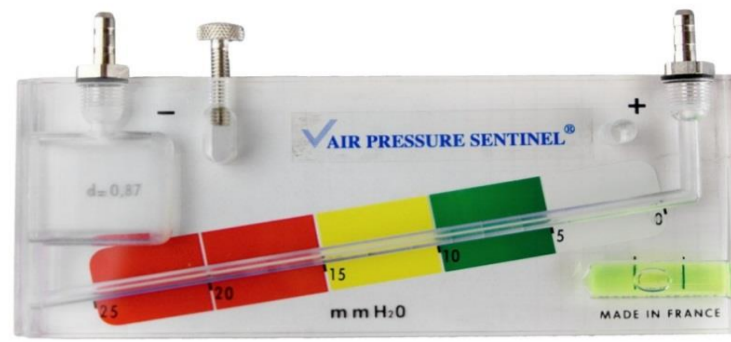

**AIR PRESSURE
SENTINEL**

GENERALIDADES

LOS MANÓMETROS DE COLUMNA INCLINADA DE LÍQUIDO SERIE AIR PRESSURE SENTINEL SE USAN PARA MEDIDAS DE PEQUEÑAS VARIACIONES DE PRESIÓN, DEPRESIÓN, PRESIÓN DIFERENCIAL DEL AIRE O DEL GAS. EL AIR PRESSURE SENTINEL 25 HA SIDO ESPECIALMENTE CONCEBIDO PARA EL CONTROL DEL ATASCAMIENTO DE LOS FILTROS DE LAS CABINAS DE PINTADO.

DIMENSIONES	152 x 76 x 15 mm
GAMA DE MEDIDA	0-25 mm H ₂ O, SENSIBILIDAD 5 mm por 1 mm H ₂ O
TEMPERATURA DE USO ACONSEJADA	De +5 a +30°C
TEMPERATURA DE USO POSIBLE	De -30 a +60°C
PRESIÓN ESTÁTICA MÁXIMA	6 bar
CUERPO DEL MANÓMETRO	Altuglas® transparente de 15 mm de espesor
COLUMNA DE LÍQUIDO	Enteramente perforada en la masa, Ø 4 mm
GRADUACIÓN	Realizada en serigrafía en la parte trasera con distintas zonas de color: de 0 - 5 mm H ₂ O -----> BLANCO de 5 - 10 mm H ₂ O -----> VERDE de 10- 15 mm H ₂ O -----> AMARILLO da 15 - 25 mm H ₂ O -----> ROJO
LÍQUIDO MANOMÉTRICO	ACEITE AWS 10 ROJO - DENSIDAD 0,87 a 15°C
CAPACIDAD DE RESERVA	20 ml
RACORES	TUBO TRANSPARENTE SEMIRRÍGIDO Ø 5x8 mm, en racores moleteados de latón niquelado Ø 6,2 mm, rosca 1/8 gas

CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO (€)
INDINTFI/1K	a.r.

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.