

**FILTROS DE ALTA EFICIENCIA
PLIEGUES PROFUNDOS CON BRIDA**

FAE - M6/F7/F9



**FAE
M6/F7/F9**

GENERALIDADES

LOS FILTROS DE ALTA EFICIENCIA RESPONDEN A LOS REQUISITOS QUE LOS HACEN ADECUADOS PARA USOS GRAVOSOS EN LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN Y DONDEQUIERA QUE SEA NECESARIO UN ELEVADO ESTÁNDAR DE PUREZA DEL AIRE COMO INSTALACIONES DE PROCESO E INSTALACIONES INDUSTRIALES. TIENEN BAJA PÉRDIDA DE CARGA, ELEVADA CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN Y APRECIABLE RESISTENCIA MECÁNICA.


BASTIDOR	ACERO GALVANIZADO (mod. con brida y redes de protección galvanizadas)
TABIQUE FILTRANTE	MICROFIBRA DE VIDRIO
SEPARADORES	ALUMINIO ARRUGADO CON REBORDE
SELLADOR	POLIURETANO
PLIEGUES DEL PAQUETE FILTRANTE	PLIEGUES PROFUNDOS
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	M6 - F7 - F9
CLASE EUROVENT	EU 6 - EU 7 - EU 9
EFICIENCIA PROMEDIO Em	65% (M6) - 85% (F7) - 95% (F9)
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	90 Pa (M6) - 110 Pa (F7) - 130 Pa (F9)
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	450 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	120°C
HUMEDAD RELATIVA	90%
TIPO DE ENSAYO	DE MUESTRA
LEYENDA DIMENSIONES	

Referencia dibujo: vefim_profonde_flangia

MATRIZ CÓDIGO DE PRODUCTO ⁽¹⁾	CÓDIGO DE CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779 ⁽¹⁾			BASTIDOR	DIMENSIONES (mm)			SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	CAUDAL (Nm ³ /h)
	M6	F7	F9		H	B	T		
FAE_AM29252_F_R	6	7	9	ACERO	287	592	292	6	1.400
FAE_AM29255_F_R	6	7	9	GALVANIZADO	592	592		13	2.800

⁽¹⁾ Para identificar el código exacto introduzca el número de la Clase de eficiencia en la matriz código de producto. Ej.: FAE 6 AM150522F2R

VERSIONES CON BRIDA ÚNICA (MOD. _1F) O DOBLE (MOD. _2F) REALIZABLES A PEDIDO
VERSIONES CON RED DE PROTECCIÓN SIMPLE (MOD. _1R) O DOBLE (MOD. _2R) REALIZABLES A PEDIDO
A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

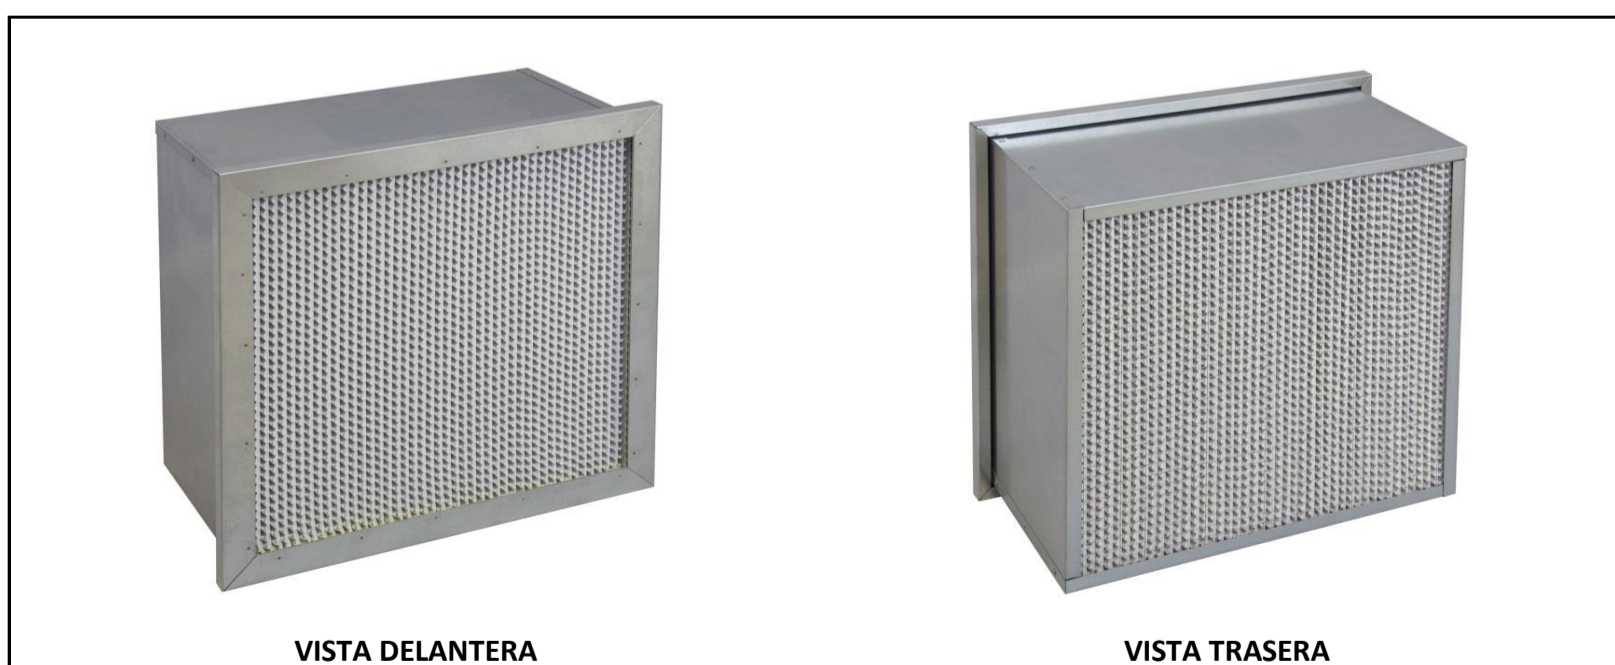

VISTA DELANTERA

VISTA TRASERA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it

FILTROS DE ALTA EFICIENCIA PLIEGUES PROFUNDOS CON BRIDA

FAE - E10



**FAE
E10**

PARA ESTE FILTRO SUMINISTRAMOS EL TEST REPORT CON LOS DATOS ENCONTRADOS EN EL TEST DE ENSAYO Y N° DE MATRÍCULA

GENERALIDADES


LOS FILTROS DE ALTA EFICIENCIA RESPONDEN A LOS REQUISITOS QUE LOS HACEN ADECUADOS PARA USOS GRAVOSOS EN LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN Y DONDEQUIERA QUE SEA NECESARIO UN ELEVADO ESTÁNDAR DE PUREZA DEL AIRE COMO INSTALACIONES DE PROCESO E INSTALACIONES INDUSTRIALES. TIENEN BAJA PÉRDIDA DE CARGA, ELEVADA CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN Y APRECIABLE RESISTENCIA MECÁNICA.

BASTIDOR	ACERO GALVANIZADO (mod. con una brida y una red de protección galvanizada)
TABIQUE FILTRANTE	MICROFIBRA DE VIDRIO
SEPARADORES	ALUMINIO ARRUGADO CON REBORDE
SELLADOR	POLIURETANO
PLIEGUES DEL PAQUETE FILTRANTE	PLIEGUES PROFUNDOS
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	E10
CLASE EUROVENT	EU 10
EFICIENCIA MPPS (%)	>85%
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	210 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	600 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	90°C
HUMEDAD RELATIVA	90%
TIPO DE ENSAYO	INDIVIDUAL DE EXPLORACIÓN
LEYENDA DIMENSIONES	<p>H ALTURA B LONGITUD T ESPESOR DE LA CELDA</p>

Referencia dibujo: vefim_profonde_flangia

CÓDIGO DEL PRODUCTO	BASTIDOR	DIMENSIONES (mm)			SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	CAUDAL (Nm ³ /h)
		H	B	T		
FAE10AM292521F1R	ACERO GALVANIZADO	287	592	292	6	1.400
FAE10AM292551F1R		592	592		13	2.800

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

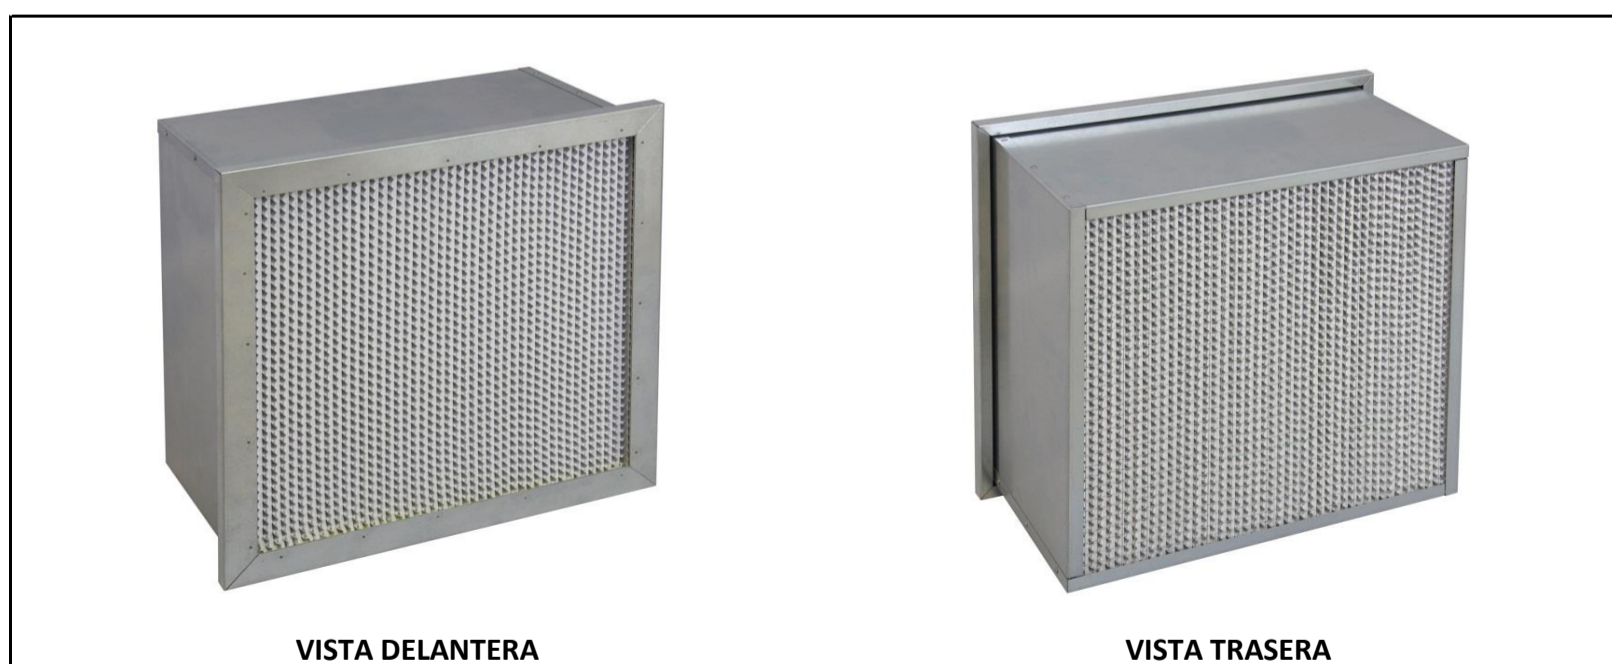

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.