ANDREAE® SERIE ECOFILTERS

AC23 ECO

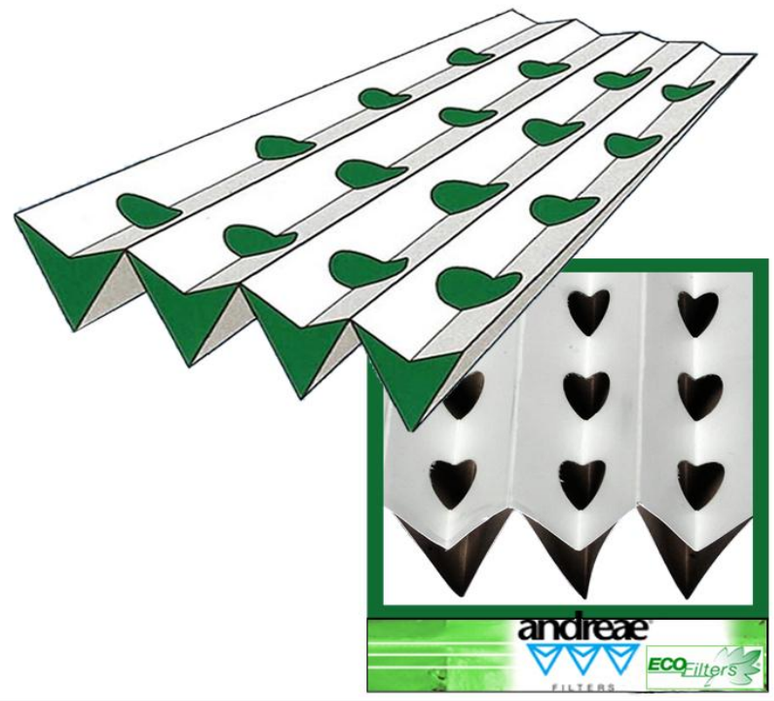

ANDREAE®

GENERALITÀ

TUTTA LA QUALITÀ ANDREAE IN UN FILTRO VANTAGGIOSO ANCHE NEL PREZZO.

COMPOSIZIONE	CARTA KRAFT RICICLATA
COSTRUZIONE	2 STRATI CARTA KRAFT PERFORATI, PIEGHETTATI E INCOLLATI TRA DI LORO
COLORE LATO FRONTALE	INDICATO NELLA APPOSITA SEZIONE
COLORE LATO POSTERIORE	MARRONE
LIMITATORE DI ESTENSIONE	NON PRESENTE
REAZIONE AL FUOCO	BRUCIA
PERDITA DI CARICO (a 0,75 m/s)	30 Pa
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	128 Pa
PERDITA DI CARICO MASSIMA	256 Pa
CAPACITÀ DI ACCUMULO (a 0,75 m/s)	FINO A 18 kg/m² (1)
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE	FINO A 98,1% (1)
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	180°C
NUMERO DI PIEGHE CONSIGLIATO PER METRO	26
STATO DI FORNITURA	SCATOLE
NUMERO SCATOLE PER PALLET	60

LEGENDA DIMENSIONI

H	ALTEZZA
L	LUNGHEZZA
HS	ALTEZZA SCATOLA
LS	LUNGHEZZA SCATOLA
N	NUMERO PIEGHE
SP	SPESSORE DEL FILTRO
PS	SPESSORE DELLA SCATOLA

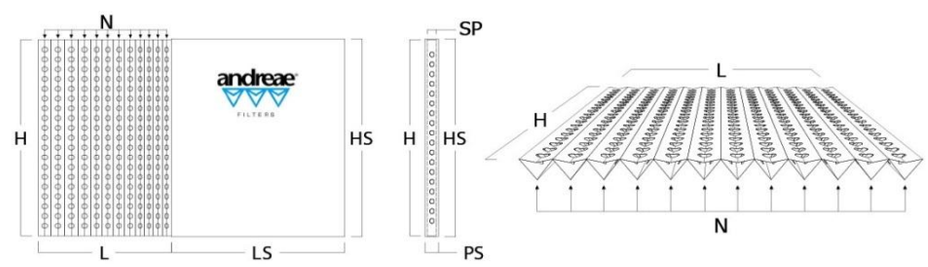

Riferimento disegno: vefim_andreaeECO

CODICE ANDREAE®	CODICE VEFIM		PREZZO (€)	H (m)	L (m)	SUPERFICIE (m²)	SP (mm)	N (PIEGHE)	SCATOLA LS x HS x PS	COLORE LATO FRONTALE
EF813	**AC23/ECO/B**	●	a.r.	0,90	9,27	8,35	66	240	570X930X70	**BIANCO**
EF713	**AC23/75/ECO/B**		a.r.	0,75	13,33	10,00	66	350	770X820X70	
EF913	**AC23/90/10/ECO/B**		a.r.	0,90	11,11	10,00	66	290	680X930X70	
EF113	**AC23/100/ECO/B**		a.r.	1,00	10,00	10,00	66	260	630X103X70	
EF811	**AC23/ECO/M**		a.r.	0,90	9,27	8,35	66	240	570X930X70	**MARRONE**
EF711	**AC23/75/ECO/M**		a.r.	0,75	13,33	10,00	66	350	770X820X70	
EF911	**AC23/90/10/ECO/M**		a.r.	0,90	11,11	10,00	66	290	680X930X70	
EF111	**AC23/100/ECO/M**		a.r.	1,00	10,00	10,00	66	260	630X103X70	

● *Materiale normalmente a magazzino*

(1) *A seconda del tipo di vernice utilizzata*

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it

ATTENZIONE

Accertarsi che il filtro Andreae sia montato con almeno un rapporto di 26 pieghe ogni metro lineare. Questo favorisce il suo corretto funzionamento.

VEFIM SUGGERISCE

Per la corretta scelta del filtro Andreae più adatto alla vostra applicazione consigliamo di consultare le tabelle di comparazione qui sotto.

TABELLE DI COMPARAZIONE FILTRI ANDREAE®

	ECO FILTERS	STD	HC	HH	HE	HP	MAGNETIC
LIMITATORE DI ESTENSIONE		PRESENTE					
MEDIA FILTRANTE POLIESTERE					PRESENTE	PRESENTE	
FIBRA LUNGA DI VETRO				PRESENTE			
STRISCE DI CARICAMENTO IN CARTA			PRESENTE			PRESENTE	
BANDELLE METALLICHE							PRESENTE
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE	Fino a 98,1%	Fino a 98,1%	Fino a 98,3%	Fino a 99%	Fino a 99,21%	Fino a 99,3%	Fino a 98,1%
CAPACITÀ DI ACCUMULO (a 0,75 m/s)	Fino a 18 kg/m²	Fino a 18 kg/m²	Fino a 28 kg/m²	Fino a 22 kg/m²	Fino a 20 kg/m²	Fino a 29 kg/m²	Fino a 18 kg/m²
PERDITA DI CARICO (a 0,75 m/s)	Fino a 30 Pa	Fino a 30 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 30 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 30 Pa

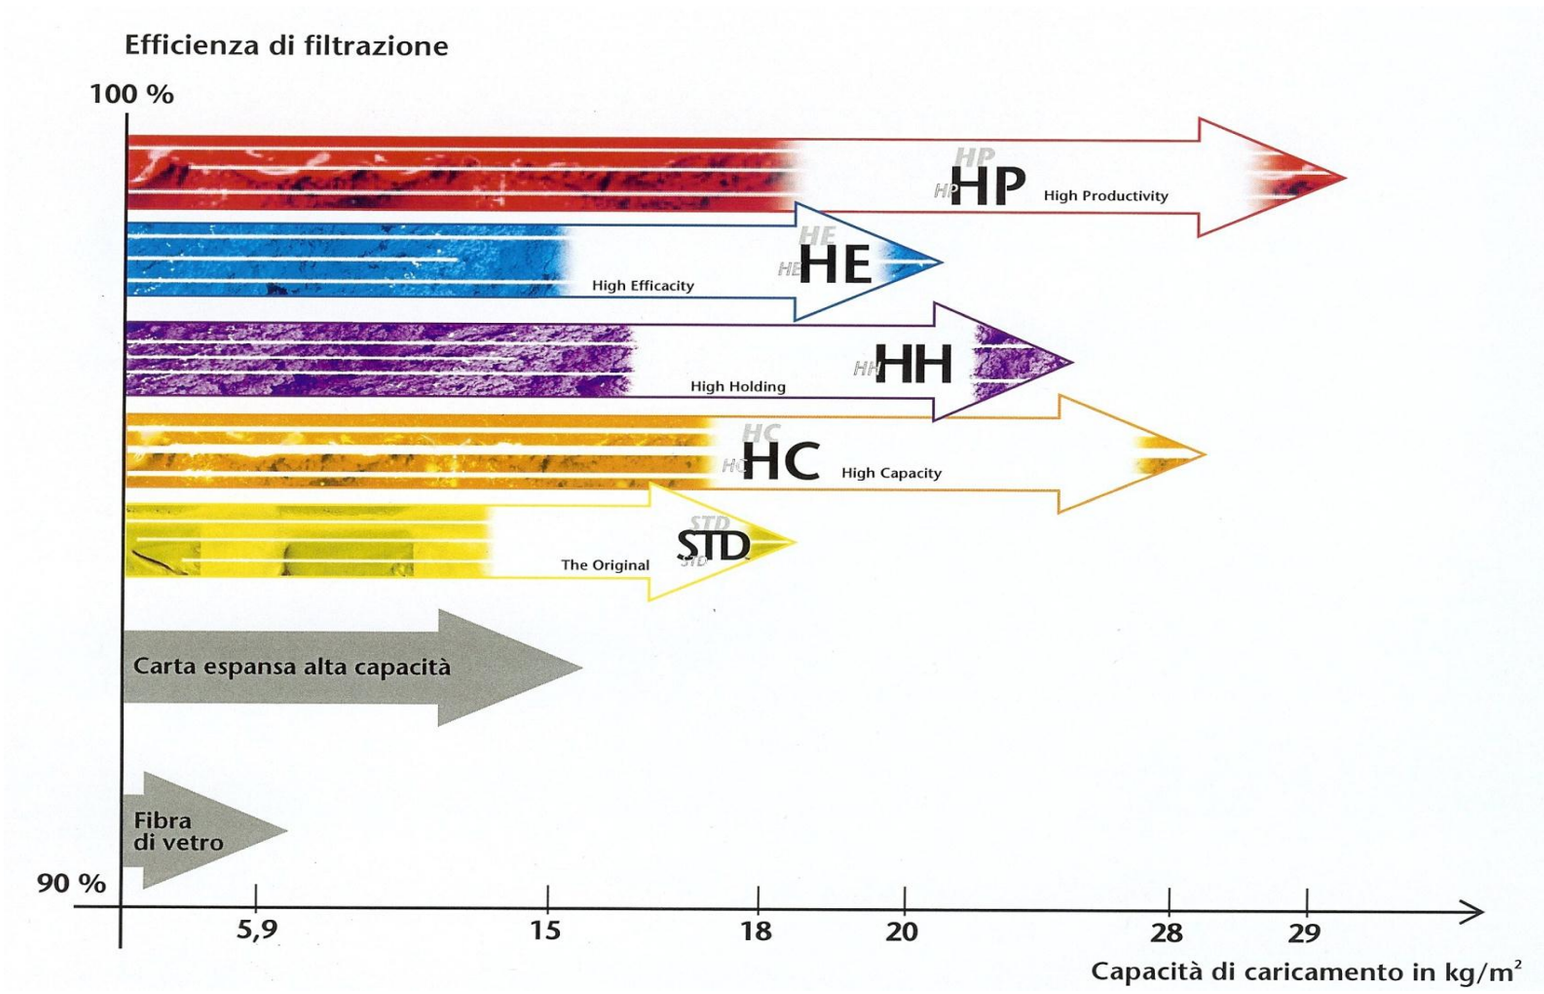

Grafico gentilmente concesso da Andreae Filters. Non riproducibile senza previa autorizzazione scritta da parte di Vefim S.r.l.

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it